



ETKV300, ETKV400, ETKV500

ETKV150, ETKV200


ETKV100



BALLON VERTICAL
Système à circulation forcée sans échangeur


| Référence | Poids (Kg) |
|-----------|------------|
| ETKV100 | 34 |
| ETKV150 | 37 |
| ETKV200 | 44 |
| ETKV300 | 65 |
| ETKV400 | 91 |
| ETKV500 | 114 |

TYPE DE POSE : MURALE (ETKV100 / ETKV150 / ETKV200)

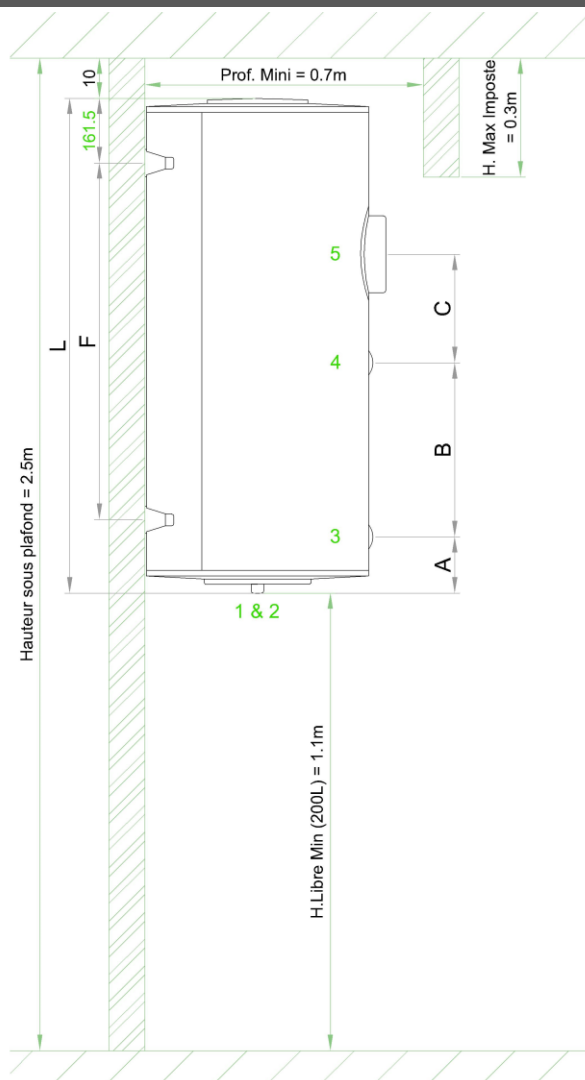


| Référence | Dimensions (mm) | | | | | | |
|-----------|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| | Ø | P | L | A | B | C | F |
| ETKV100 * | 562 | 622 | 770 | 139 | 282 | - | 253 |
| ETKV150 | 560 | 610 | 1013 | 139 | 368 | 157 | 674 |
| ETKV200 | 560 | 610 | 1246 | 139 | 440 | 275 | 899 |

* avec résistance en partie basse

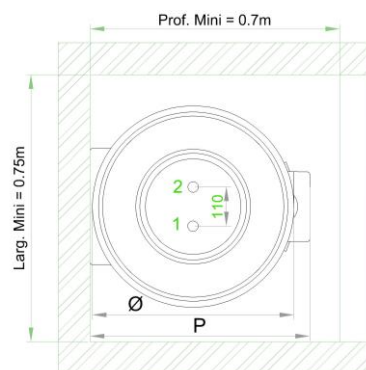

| | | |
|---|------------------------|----------|
| 1 | Entrée Eau Froide | GM 3/4 |
| 2 | Entrée Eau Chaude | GM 3/4 |
| 3 | Sortie Primaire | GF 1/2 |
| 4 | Sortie Primaire | GF 1/2 |
| 5 | Résistance (en option) | GF 1"1/4 |


TYPE DE POSE : SUR PIED (ETKV300 / ETKV400 / ETKV500)

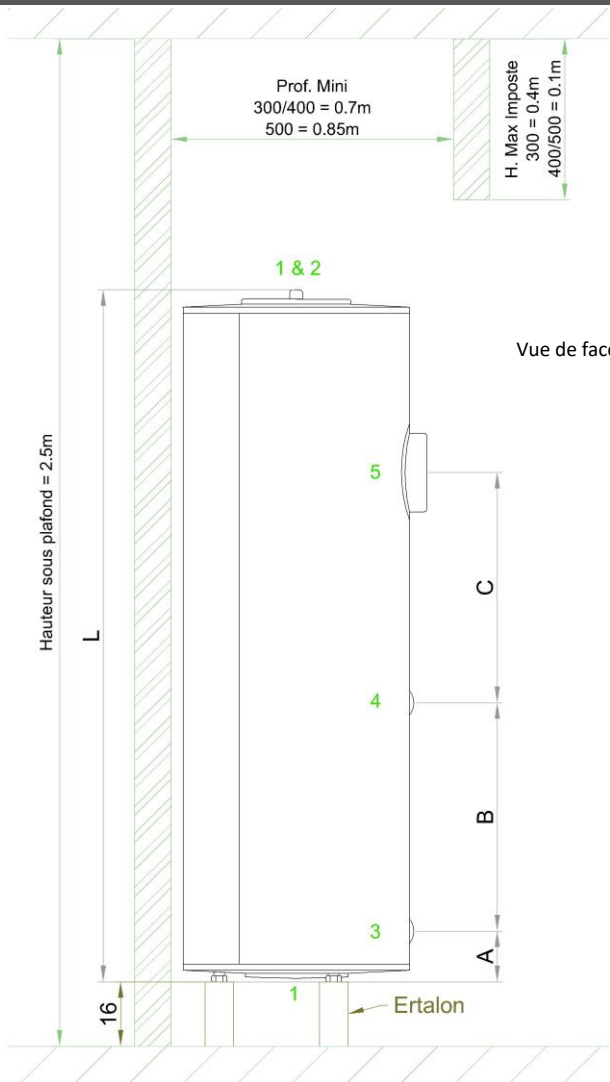


Vue de face

| Référence | Dimensions (mm) | | | | | |
|----------------|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|
| | Ø | P | L | A | B | C |
| ETKV300 | 560 | 610 | 1717 | 118 | 570 | 575 |
| ETKV400 | 560 | 610 | 2080 | 118 | 907 | 651 |
| ETKV500 | 700 | 500 | 1902 | 147 | 907 | 347 |

Vue de dessus

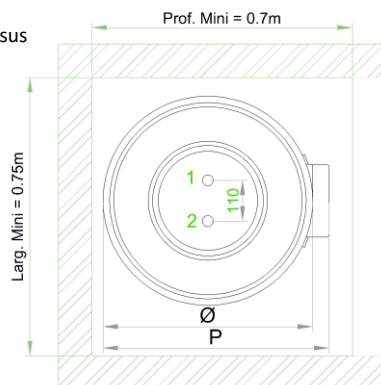

Vue de dessous

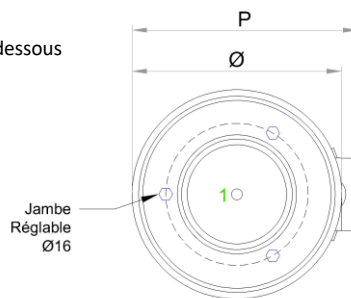

Autres caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Pression de fonctionnement | ≤ 7 Bars (pression test max. 12 Bars) |
| Revêtement intérieur (cuve) | Inox 444 (épaisseur 1,5mm) |
| Revêtement extérieur (jaquette) | Tôle tropicalisée. Peinture poudrée projetée traitée anti UV tropical. Couleur BLANC. |
| Isolation | Polyuréthane rigide sans CFC (épaisseur 50mm) |

Option

| | |
|--|--|
| Résistance Electrique 230V mono > Thermostat réglable NF | <ul style="list-style-type: none"> 1,5 kW pour cuve ETKV100, ETKV150, ETKV200, ETKV300 2,5 kW pour cuve ETKV400, ETKV500 |
|--|--|